

Haro-Black

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo	dispersione acrilica modificata, priva di solventi, EC1 ^{Plus}
Peso applicato	230 g/m ²
Temperatura di applicazione	a partire da -10 °C
Stabilità termica	da -40 °C a +100 °C
Supporto	pellicola speciale stabilizzata ai raggi UV
Rivestimento	carta siliconata
Adesività	circa 35 N/25mm (secondo DIN EN 1939)
Resistenza	0,30 mm (senza rivestimento)
Formato rotoli	h-60 mm X 25 ml


APPLICAZIONE

I sottofondi devono essere stabili, asciutti, privi di polvere o grassi e non devono recare tracce di adesivi. Prima di applicare il nastro, sottofondi e guaine devono essere puliti e si devono eseguire delle prove di adesione. Gli incollaggi finiti non devono trovarsi in acqua stagnante e non possono essere sottoposti a sollecitazione meccanica costante. Se si creano pieghe e tensioni nelle guaine e nel nastro, queste si devono incidere per poi rieseguire l'incollaggio.

Occorre evitare sollecitazioni inusuali. L'incollaggio non deve essere effettuato su guaine o sottofondi multistrato che non presentano sufficiente stabilità interna. Gli incollaggi eseguiti durante la costruzione di saune o piscine comportano la perdita della garanzia.

Se l'applicazione non è eseguita a regola d'arte e non risultano soddisfatti i presupposti per un incollaggio sicuro (sottostruttura inadeguata), la garanzia può essere invalidata.

- **Staccare la divisoria in carta.**
- **Centrare il nastro sul punto di sovrapposizione e fissarlo.**
- **Togliere gradualmente la carta e nel contempo applicare il nastro senza fare pieghe e senza esercitare trazione.**
- **Premere a fondo strofinando con forza.**
- **Non impiegare su tetti con pendenza inferiore a 10°.**
- **Esposizione agli agenti atmosferici naturali: max 12 mesi.**

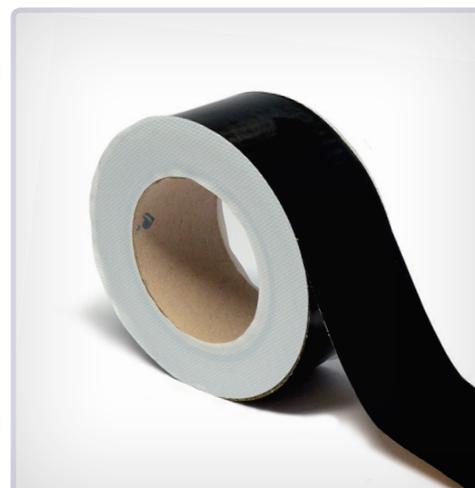

Nastro monoadesivo per interni ed esterni. Incollaggio permanente di freni vapore standard e guaine, nonché giunzioni antivento di guaine sottotetto, guaine sotto copertura e guaine per facciate.



U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T
Testato all'invecchiamento

harobau

Questo prodotto esplica le sue caratteristiche fondamentali solo quando viene posto in opera. Di conseguenza, possiamo garantire la qualità del nostro prodotto solo se si rispettano le istruzioni per l'applicazione da noi fornite.

Harobau srl • via dell'Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ)
tel. 0471 818 125 • fax 0471 818 708
www.harobau.it • info@harobau.it