


HB-Butylflex

TECHNISCHES DATENBLATT

Stärke	2,00 mm
Haftung	> 70 N
Ausdehnung	1000%
Anwendungstemperatur	+ 0°C / + 45°C
Thermische Stabilität	- 40°C / + 100°C
Brandverhaltensklasse	E
Farbe Verbundstoff	grau
Rollenhöhe	5 cm, 8 cm
Rollenlänge	18 ml

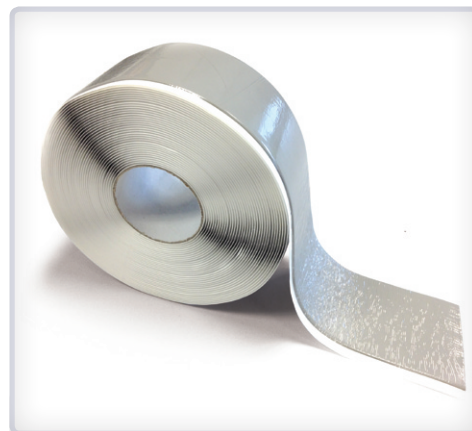

Dehnbares Butyl-Dichtband, bestehend aus einem Verbundstoff aus selbstklebendem, dichtendem Butylgummi mit 30 Micron starkem LDPE-Schutzfilm.

7[YWELZSXFW

Stark haftendes Dichtmittel - hohe Hitzebeständigkeit - ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen - flexibel - verform- und dehnbar - frei von Lösungsmitteln - Gas- und Dampfsperre.

harobau