


HB-RollAluAlu

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	Rollenhöhe 390 mm, 400 mm
Lackstärke	20 µm
Lüftungsquerschnitt (DIN 4108)	110 cm ² /ml
Stärke Butylband	150 µm ± 0,5
Breite Butylband	nr. 1 Butylband 15 mm ± 0,5 mm nr. 2 Butylbänder 2 x 15 mm ± 0,5 mm
Packung	4 Rollenlänge 5 ml
Farben	rot, braun

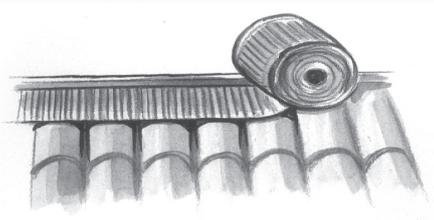

rot

braun



Flexibles Firstlüftungsband in Rollen. Leicht anzubringen. Gestattet dank seiner Schlitze die Lüftung und verhindert dagegen das Eindringen von Wasser, Schnee oder Wind.

ZUSAMMENSETZUNG

Plissiertes, mikroperforiertes Aluminium in Rollen, mit Butylband.