


HB-VentPiombo

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	Firsthaube 2 m (auf Anfrage 1 m) Bürsten von 90 mm bis 175 mm Höhe
Lüftungsquerschnitt (DIN 4108)	200 cm ² /ml
Packung	12 ml (Firsthauben 2 ml Länge)
Farben	rot, braun, natur (bleigrau)

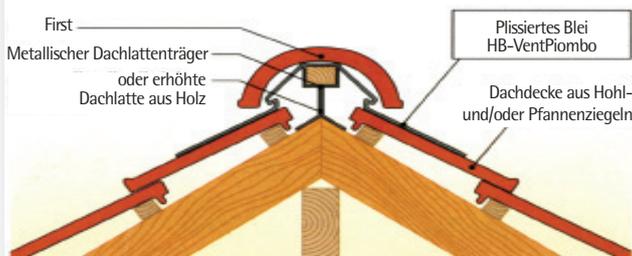

HB-VentPiombo muss an beiden Enden mit Nägeln oder Schrauben an der auf dem metallischen Dachlattenträger aufliegenden Holzlatte befestigt werden.



Die Lüftungsöffnung gestattet den normalen Durchgang der Luft



HB-VentPiombo gewährleistet die Lüftung der Firstlinie. Das Produkt wird trocken verlegt. Das Maß 90 mm ist ideal für Marseille- und Flachdachziegel, das Maß 140 mm für stärker gewellte Dachziegel wie Holländische und Portugiesische Pfannen und Hohlziegel, das Maß 175 mm spezifisch für Hohlziegeldächer.

ZUSAMMENSETZUNG

Firsthaube aus Aluminium-Zink, Farbe thermisch lackierter Polyester, UV-beständig. Plissierte Blei-/Zinnstreifen 5/10 NFEN 12588.

harobau