


# HB-RollAluAlu


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione	altezza rotolo 390 mm, 400 mm
Spessore verniciatura	20 $\mu$ m
Sezione aria (DIN 4108)	110 cm <sup>2</sup> /ml
Spessore fascia butilica	150 $\mu$ m $\pm$ 0,5
Larghezza fascia butilica	nr. 1 fascia butilica 15 mm $\pm$ 0,5 mm nr. 2 fasce butiliche 2 x 15 mm $\pm$ 0,5 mm
Confezione	4 rotoli da 5 ml
Colori	rosso, marrone

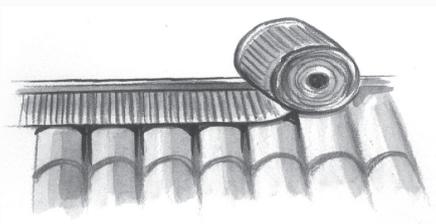

rosso

marrone



Aeratore di colmo flessibile in rotolo. Di facile posizionamento, grazie alle sue feritoie permette un corretto passaggio dell'aria impedendo l'infiltrarsi di acqua, neve o vento.

## COMPOSIZIONE

Rotolo totalmente in alluminio plissettato dello spessore 150  $\mu$ m, microforato; munito di fascia butilica.