


Aluband

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen Rollen	100 m (Länge) x 75 mm (Breite)
Stärke	0,05 mm
Max. Zugfestigkeit (DIN 53354)	100 N / 25 mm
Max. Zugdehnungsfestigkeit (DIN 53354)	90%
Hitzebeständigkeit (DIN 53361 / IVK)	von -20°C bis +100°C
Packung	6 Rollen

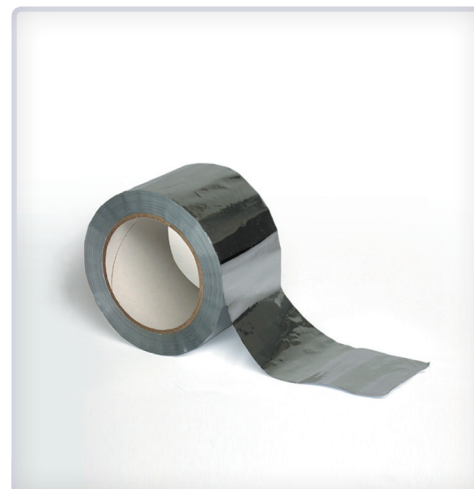

Einseitig klebendes, reißfestes Aluminiumband.

VERWENDUNG

Oberseitige Versiegelung der Nahtstellen im Bereich der Überlappungen der Dichtungsbahn